

MICMAC

CLÔTURE BARREAUDÉE

Description

Clôture barreaudée au design original, idéale pour **les bâtiments industriels, les copropriétés et les espaces communs.**

Disponible en plusieurs modèles :

- **MICMAC O : 24 barreaux**
Barreaudage en tubes ronds Ø20 mm
- **MICMAC D : 21 barreaux**
Barreaudage en tubes carrés 20x20 mm

La clôture est composée de lisses rectangulaires 50 x 30 mm, poteaux à sceller ou sur platines.

Norme CE EN-13241-1

Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée.

Secteurs d'application



Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

La clôture MicMac met en valeur vos projets d'aménagements extérieurs tout en assurant leur protection.

SOLIDE

Les barreaux sont soudés aux lisses horizontales et offrent une grande rigidité à votre clôture.

FINITION

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme MicMac.



Couleurs



RAL
6005



RAL
7016



RAL
9003



Autres coloris
sur demande

Informations pose

- Pose au choix sur poteau H aluminium (modèles 250, 450), poteau tube carré (60x60 ou 80x80 mm) ou rond (Ø60 ou 80 mm)
- S'adapte à tout type d'angle avec un poteau rond
- Possibilité d'effectuer une pose en redan


Gamme

Autres produits de la gamme :

- Portail Autoportant
- Portail Coulissant
- Portail Pivotant
- Portillon


DESCRIPTION PRODUIT Clôture MICMAC

Déclinaisons



MICMAC O


Panneau composé de barreaux ronds en obliques donnant un effet moderne et dynamique.



MICMAC D

Panneau composé de barreaux carrés et droits offrant un design sobre et épuré.


Caractéristiques

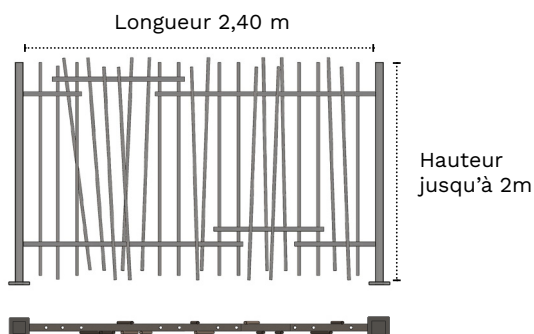

MicMac O : 24 barreaux dépassants soudés au centre et en applique de part et d'autre des lisses

Embout inclus jusqu'à hauteur 1,50 m

Thermolaquage sur Acier galvanisé DX51 Z-275


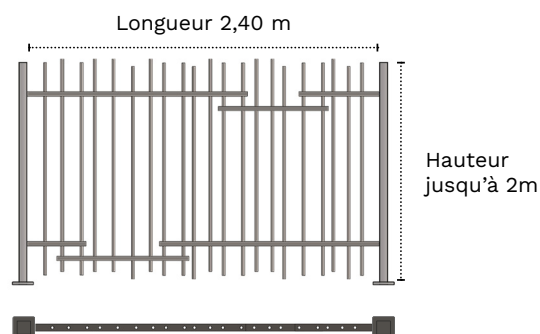


MicMac D : 21 barreaux dépassants soudés au centre des lisses

Embout inclus jusqu'à hauteur 1,50 m

Thermolaquage sur Acier galvanisé DX51 Z-275

Possibilités de montage

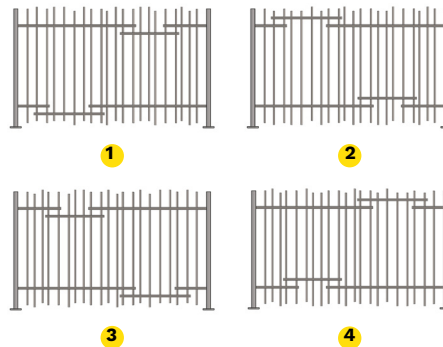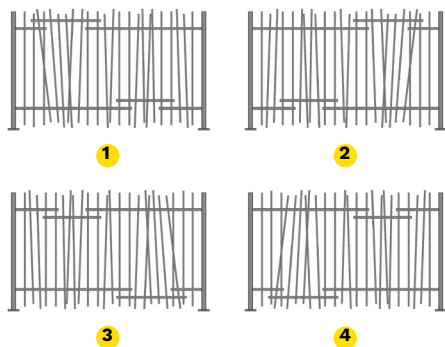

BARREAUDAGE CLÔTURE MICMAC

Valeur en mm	Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00
	Longueur (m)	2,40
	Poteaux (mm)	carré 60x60x2 ou rond Ø 60x2
	Lisses (mm)	50x30x2
	Barreaux (mm)	Ø 20 ou 20 x 20 (21 ou 24 barreaux selon modèle choisi)
	Distance entre barreaux (mm)	max. 110
	Entraxe poteaux (mm)	2460
	Vide seuil (mm)	50

Autres dimensions sur demande

Options

MONTAGE PLATINE

Platine 140x140x6 mm (poteau carré et rond)

POTEAU TUBE CARRÉ

Poteau tube carré 80 mm (hauteur supérieure à 2 m)

POTEAU TUBE ROND

Poteau rond Ø 80 mm (hauteur supérieure à 2 m)

POTEAU H ALU

250 ou 450, compatible avec un soubassement en plaque béton (lisse 40x40x2mm uniquement)

FINITION GALVA À CHAUD