



# AUTOPORTANT MICMAC

PORTAIL BARREAUDÉ

## Description

Portail autoportant barreaudé au design original, à sceller ou sur platines.

Idéal pour **les bâtiments industriels, les copropriétés et les espaces communs.**

**Passage de tout type de véhicules.**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

## Couleurs



RAL  
6005



RAL  
7016



RAL  
9003



**Autres coloris  
sur demande**

## Qualités

### DESIGN CONTEMPORAIN

Le portail autoportant MicMac met en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection.

### MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès.

### SOLIDE

Les barreaux sont soudés aux lisses horizontales et offrent une grande rigidité à votre clôture.

## Gamme

Autres produits de la gamme :

- Coulissant
- Pivotal, Double vantaux
- Portillon
- Clôture

## Secteurs d'application



Industriel



Résidentiel




# DONNÉES TECHNIQUES Autoportant MICMAC

## Déclinaisons



### AUTOPORTANT MICMAC O


Portail composé de barreaux ronds en obliques donnant un effet moderne et dynamique.



### AUTOPORTANT MICMAC D

Portail composé de barreaux carrés et droits offrant un design sobre et épuré.

## Caractéristiques

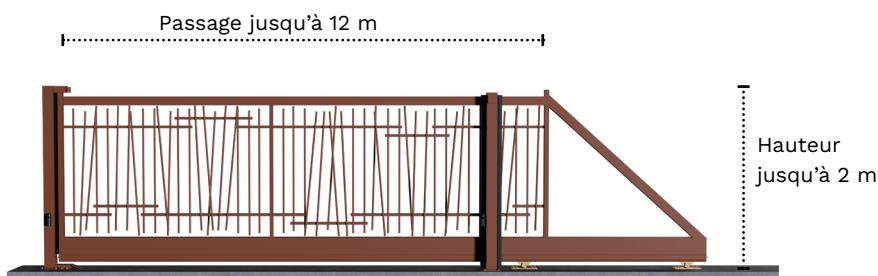

- Barreaudage en tube rond ou carré selon modèle
- 2 parties à assembler pour les passages supérieurs à 9 m
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Thermolaquage
- Version manuelle ou motorisée
- Trappes de visite
- Kit autoporté
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée
- Plusieurs possibilités de montage (voir clôture MicMac)

### Options

- + Serrure et gâche **Locinox**
- + Lisse défensive
- + Double pile guide et réception
- + Préparation à la motorisation avec crémaillère montée
- + Motorisation
- + Serrure spécifique (pompier, centre ouvrant)
- + Poteaux coffre avec armoire moteur verrouillable

## PORTAIL AUTOPORTANT MICMAC

Hauteur (m)		1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00	
Passage (m)		jusqu'à 8	à partir 9
Valeur en mm	Poteau de guidage *	120x120x3	120x120x3
	Poteau de réception*	120x120x3	120x120x3
	Lisse haute	80x80x2	100x100x3
	Lisse basse	100x100x3	200x100x3
	Barreaux	Ø20	Ø20
	Montants	100x50x2	120x60x2
	Renforts	60x40x2	60x40x2
	Olives nylon	45x50	45x50
	Platine olive	220	280
	U de réception	pour montant de 100	pour montant de 120
	Rail	92*84	110*97
	Chariots	2 pièces	2 pièces
	Roue fin de course	2 pièces	2 pièces
Support fin de course	sur platine ou à sceller	sur platine ou à sceller	

\* Possibilité 2 poteaux guide et 2 poteaux de réception en 120x120x3  
Autres dimensions sur demande