



DOUBLE VANTAUX MICMAC

PORTAIL BARREAUDÉ

Description

Portail pivotant double vantaux barreaudé au design original, ouvrant à la française, à sceller ou à visser.

Idéal pour **les résidences, les copropriétés et les espaces communs.**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

Couleurs



RAL
6005



RAL
7016



RAL
9003



**Autres coloris
sur demande**

Secteurs d'application



Industriel



Résidentiel

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Inspiré d'éléments naturels, le portail MicMac met en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection.

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès.

FACILITÉ DE POSE

En standard : à sceller avec gonds et serrures réglables.

En option : sur platine.

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme MicMac.

Gamme

Autres produits de la gamme :

- Autoportant
- Coulissant
- Portillon
- Clôture



DONNÉES TECHNIQUES Double Vantaux MICMAC

Déclinaisons



DOUBLE VANTAUX MICMAC O


Portail composé de barreaux ronds en obliques donnant un effet moderne et dynamique.



DOUBLE VANTAUX MICMAC D

Portail composé de barreaux carrés et droits offrant un design sobre et épuré.

Caractéristiques

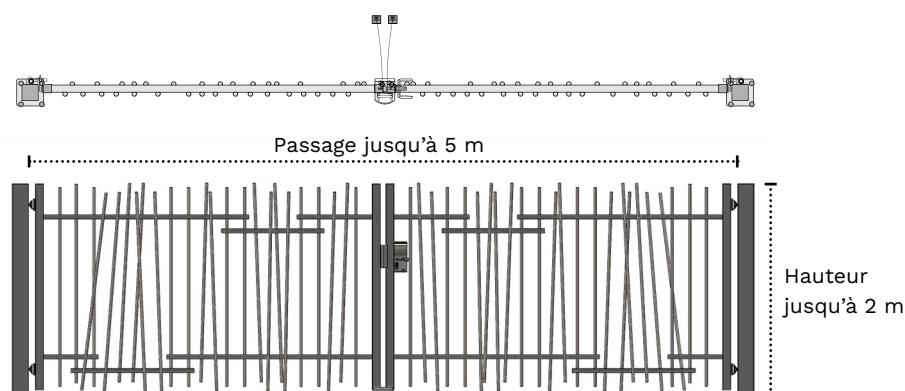

- Barreaudage en tube rond ou carré selon modèle, dépassants soudés
- Livré avec 2 piles
- Ouverture à 180°
- Thermolaquage
- Serrure et gâche Locinox
- Version manuelle ou motorisée
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée
- Plusieurs possibilités de montage (voir clôture MicMac)

Options

- + Platine à visser
- + Préparation à la motorisation (renfort)
- + Verrou de sol, sabot de sol
- + Motorisation
- + Finition galva à chaud
- + Serrure spécifique (pompiers, centre ouvrant)
- + Portail 1 vantail disponible, dimensions sur demande
- + Arrêt à bascule Locinox

PORTAIL PIVOTANT 2 VANTAUX MICMAC

	Hauteur (m)		
	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
	Passage (m)		
	4	5	
Valeur en mm	Poteaux	120x120	150x150
	Lisses	50x30	60x60
	Barreaux	Ø20	Ø20
	Montants	60x60	60x60
	Serrure et gâche	Locinox	Locinox
	Gonds	Ø16	Ø20
	Verrou de sol	VSF	VSF
	Sabot de sol	sur platine ou à sceller	sur platine ou à sceller

STRUCTURE PORTAIL MOTORISÉ

	Hauteur (m)		
	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
	Passage (m)		
	4 à 5		
Valeur en mm	Poteaux	de 120x120 à 200x200 selon motorisation	
	Lisses	de 50x30 à 80x80	
	Barreaux	Ø20	
	Montants	de 60x60 à 80x80	
	Gonds	Sur roulement	

Autres dimensions sur demande

Autres dimensions sur demande